


Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

<https://zavodritm.nt-rt.ru> || zmv@nt-rt.ru

Щелевые полы

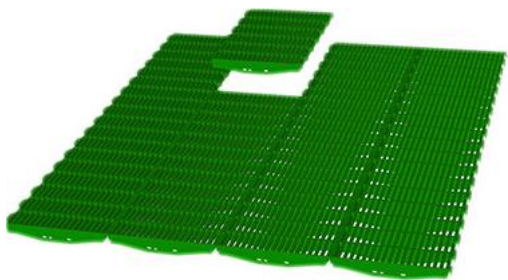

Пластмассовые решётки предназначены для устройства щелевых полов в секциях содержания поросят, свиноматок и на откорме свиней.

Данная продукция аналогична выпускаемой европейскими фирмами: «Big Dutchman»; «WEDA»; «IKADIAN»; «Fog Agrotechnik A/S» и взаимозаменяема ней. Изготавливается из высококачественного материала блок-сополимера пропилена импортного производства. Напольное покрытие отвечает высоким требованиям зоогигиены, устойчиво к аммиачной среде, имеет высокие прочностные характеристики. Решетки имеют специальные выступы и пазы для соединения в многосекционное напольное покрытие любого размера. В качестве несущей системы используются опоры из полосовой нержавеющей стали или в оцинкованном исполнении. Подобная конструкция обладает повышенной несущей способностью и имеет длительный срок службы. Её монтаж очень прост и производится вручную. На 1 кв.м. пола необходимо 2,5м. полосовой стали. В случае необходимости, решётчатый пол можно легко разобрать. Для замыкания контура щелевых полов вдоль стен применяются замки-вкладыши длиной 300 мм.

При использовании данной системы полов создаются необходимые предпосылки для обеспечения здоровья свиноматок и поросят. За счёт оптимального соотношения площади отверстий и перемычек решёток, пол легко моется и всегда остаётся чистым.

Характеристики	БКП 910.000	БКП 917.000	БКП 920.000	БКП 1019.000
Размер пола, перекрываемый 1 решеткой, мм.	600x400	600x400	600x200	500x500
Ширина щели / перемычки, мм.	9/12	9/12	10/12	9/11
Ширина опоры / высота, мм.	5/80	5/100	5/80	5/80
Вес, кг.	1.95	2.05	0.82	1.55
Рабочая нагрузка на 1 решетку, кг.	до 250	до 350	до 200	до 125
Максимальная нагрузка на 1 решетку, кг.	500	650	350	250
Габаритные размеры, мм.	613x415x64	613x415x92	613x215x32	512x513x40
Количество решеток в 1 упаковке, шт.	10	8	10	10